


GIO8016 VILLAGGIO ALAKAY (RISALITA RETE)



AREA DI SICUREZZA

← 1075 →

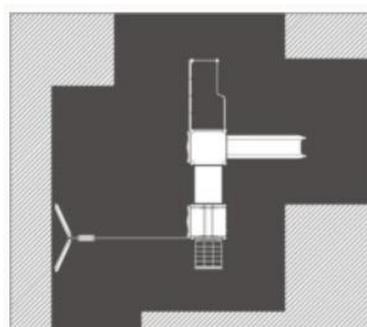

↑ 1050 ↓

VIMPEX srl

Strada Vecchi Enfiteusi, 4 - 01018 Valentano (VT)
EMAIL: info@vimpex.it - PEC: vimpex@pec.it
TEL: +39 0761453486 - FAX: +39 0761420240
SITO WEB: www.vimpex.it



SIAMO PRESENTI SU
acquistinretepa.it
il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Realizzata con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli.

Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in alluminio sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in alluminio mandorlato, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in bilaminato stratificato in HPL da mm 15. Dim. cm 100x100x360h; N°1 torretta senza tetto con montanti in alluminio sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in alluminio mandorlato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in bilaminato stratificato in HPL da mm 15. Dim. cm 100x100x230h; N° 1 tunnel, in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alle torri mediante pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 8; N°1 rete di risalita in corda armata e bloccacorda in nylon colorato. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 altalena con montanti in alluminio sez. cm 7x7 e trave in tubolare di acciaio zincato e verniciato, sez. cm 8x4. Il sedile è in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N°1 spalliera svedese composta da montanti in alluminio e pioli in acciaio zincato e verniciato della sez. Ø 40 mm. N° 1 sartia con traversa in alluminio sez. cm 7x7 e corda armata con bloccacorda in nylon colorato; N°1 pannello manipolativo gioco tris.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Verniciatura a forno 180°C. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.



INGOMBRO MAX: 600x700x360h cm



ALTEZZA DI CADUTA: 220 cm



AREA D'IMPATTO: 70 mq



SPAZIO MINIMO: 1075x1050cm



ETÀ D'USO: 3+



Articolo Inclusivo

VIMPEX srl

Strada Vecchi Enfiteusi, 4 - 01018 Valentano (VT)

EMAIL: info@vimpex.it - PEC: vimpex@pec.it

TEL: +39 0761453486 - FAX: +39 0761420240

SITO WEB: www.vimpex.it

ARREDO URBANO PARCHI GIOCO IMPIANTI SPORTIVI PALESTRE ALL'APERTO