


GIO8018 VILLAGGIO HATHI (RISALITA RETE)



AREA DI SICUREZZA

← 1125 →

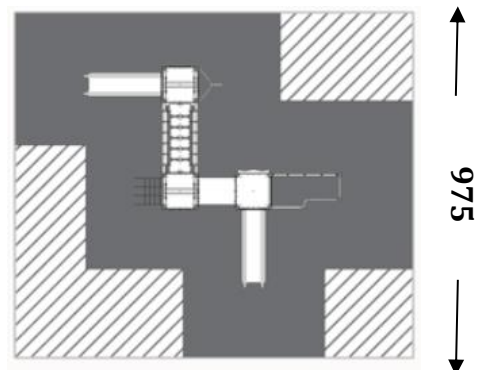

VIMPEX srl

Strada Vecchi Enfiteusi, 4 - 01018 Valentano (VT)
EMAIL: info@vimpex.it - PEC: vimpex@pec.it
TEL: +39 0761453486 - FAX: +39 0761420240
SITO WEB: www.vimpex.it

Realizzata con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N° 2 torrette con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 sez. cm 9x9, pedana in alluminio mandorlato EN AW 3105 HF (altezza caduta cm 150), tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in bilaminato stratificato in HPL da mm 15. Dim. cm 100x100x360h; N°1 torretta senza tetto con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in alluminio mandorlato EN AW 3105 HF, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in bilaminato stratificato in HPL da mm 15. Dim. cm 100x100x230h; N° 1 tunnel, in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, di collegamento alle torri mediante pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 8; N°1 rete di risalita in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato; N° 2 scivoli H cm 150 in polietilene rotazionale colorati in massa ad alta densità, collegati alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N° 1 ponte con camminamento in bilaminato stratificato HPL da mm 15, protezioni laterali in fune armata e bloccacorda in nylon colorato e passamano in tubo tondo zincato e verniciato Ø 60 mm; N° 1 spalliera svedese composta da montanti in alluminio e pioli in acciaio zincato e verniciato della sez. Ø 40 mm; N° 1 sartia con traversa in alluminio sez. cm 7x7 e corda armata con bloccacorda in nylon colorato; N° 1 pannello manipolativo gioco tris composto da rulli in polietilene e telaio in alluminio; N° 1 pannello manipolativo gioco sprint realizzato interamente in bilaminato stratificato HPL da mm 8; N° 1 pertica in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato Ø 40 mm; Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.



INGOMBRO MAX: 625x730x360h cm



ALTEZZA DI CADUTA: 220 cm



AREA D'IMPATTO: 78 mq



SPAZIO MINIMO: 1125x975



ETÀ D'USO: 3+



Articolo Inclusivo

VIMPEX srl

Strada Vecchi Enfiteusi, 4 - 01018 Valentano (VT)

EMAIL: info@vimpex.it - PEC: vimpex@pec.it

TEL: +39 0761453486 - FAX: +39 0761420240

SITO WEB: www.vimpex.it



SIAMO PRESENTI SU
acquistinretepa.it
il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

VIMPEX srl

Strada Vecchi Enfiteusi, 4 - 01018 Valentano (VT)

EMAIL: info@vimpex.it - PEC: vimpex@pec.it

TEL: +39 0761453486 - FAX: +39 0761420240

SITO WEB: www.vimpex.it

ARREDO URBANO PARCHI GIOCO IMPIANTI SPORTIVI PALESTRE ALL'APERTO