


GIO8039 VILLAGGIO BEVERLY



AREA DI SICUREZZA

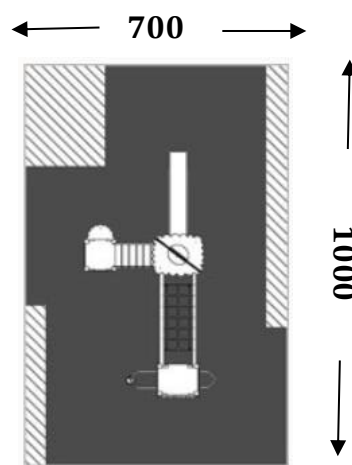

VIMPEX srl

Strada Vecchi Enfiteusi, 4 - 01018 Valentano (VT)
EMAIL: info@vimpex.it - PEC: vimpex@pec.it
TEL: +39 0761453486 - FAX: +39 0761420240
SITO WEB: www.vimpex.it

Struttura realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde e pannelli protettivi realizzati entrambi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Munita di panchetta in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 101x78x350 h. N°1 scivolo h. cm 150, con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico. In alternativa allo scivolo in acciaio può essere montato uno scivolo a tunnel o uno aperto in polietilene. N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munita di pannelli protettivi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Gradone di accesso in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Dim. cm 78x78x145 h. N°1 scala realizzata con pannelli in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli e gradini in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. N°1 ponte con arrampicata realizzato in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 torretta scoperta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di protezioni e pannelli decorativi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Dim. cm 101x78x260 h. N°2 pertiche in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. N°1 parete di arrampicata sagomata e pantografata, realizzata con pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati ed appigli in resina marmorea colorata. Tutte le parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, a base di cera diluibile ad acqua.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.



INGOMBRO MAX: 615x365x350h cm



ALTEZZA DI CADUTA: 250 cm



AREA D'IMPATTO: 58 mq



SPAZIO MINIMO: cm 1000x700



ETÀ D'USO: 3+

VIMPEX srl

Strada Vecchi Enfiteusi, 4 - 01018 Valentano (VT)

EMAIL: info@vimpex.it - PEC: vimpex@pec.it

TEL: +39 0761453486 - FAX: +39 0761420240

SITO WEB: www.vimpex.it