# GIO8014
# VILLAGGIO MARTIN
# (RISALITA RETE)

AREA DI SICUREZZA

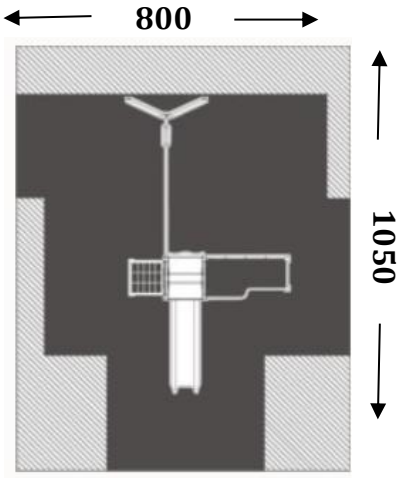


**VIMPEX srl**
Strada Vecchi Enfiteusi, 4 - 01018 Valentano (VT)
EMAIL: info@vimpex.it – PEC: vimpex@pec.it
TEL: +39 0761453486 – FAX: +39 0761420240
SITO WEB: www.vimpex.it

*ARREDO URBANO PARCHI GIOCO IMPIANTI SPORTIVI PALESTRE ALL'APERTO*

Realizzata con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in alluminio sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in alluminio mandorlato, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in bilaminato stratificato in HPL da mm 15. Dim. cm 100x100x360h; N°1 rete di risalita in corda armata e bloccacorda in nylon colorato. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 altalena con montanti in alluminio sez. cm 7x7 e trave in tubolare di acciaio zincato e verniciato, sez. cm 8x4. Il sedile è in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N°1 spalliera svedese composta da montanti in alluminio e pioli in acciaio zincato e verniciato della sez. Ø 40 mm. N° 1 sartia con traversa in alluminio sez. cm 7x7 e corda armata con bloccacorda in nylon colorato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

INGOMBRO MAX: 440x705x360h cm

ALTEZZA DI CADUTA: 220 cm

AREA D'IMPATTO: 58 mq

SPAZIO MINIMO: 850x780cm

ETÀ D'USO: 3+

**VIMPEX srl**
Strada Vecchi Enfiteusi, 4 - 01018 Valentano (VT)
EMAIL: info@vimpex.it – PEC: vimpex@pec.it
TEL: +39 0761453486 – FAX: +39 0761420240
SITO WEB: www.vimpex.it